


KULVENTILER

Mässing

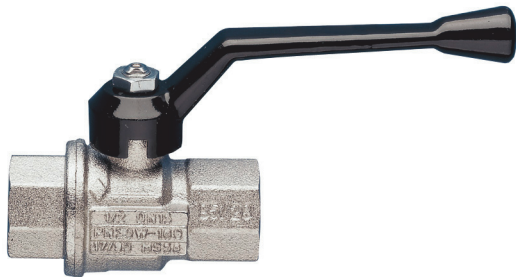


Serie 1700

Kulventil med handspak
Fullt genomlopp
Lång gänglängd

Teknisk Specifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N UNI EN 12165
Kula:	Mässing CW617N UNI EN 12165
Spindel:	Mässing CW614N UNI EN 12164
Handspak:	Aluminium EN.AC 46100 EN1706
Mutter:	Stål CI 04
Kultätningar:	PTFE
Spindeltätningar:	PTFE och NBR
Temperaturområde:	-20...+160°C
Anslutning:	Invändig gänga enl UNI EN 10226-1 Rp

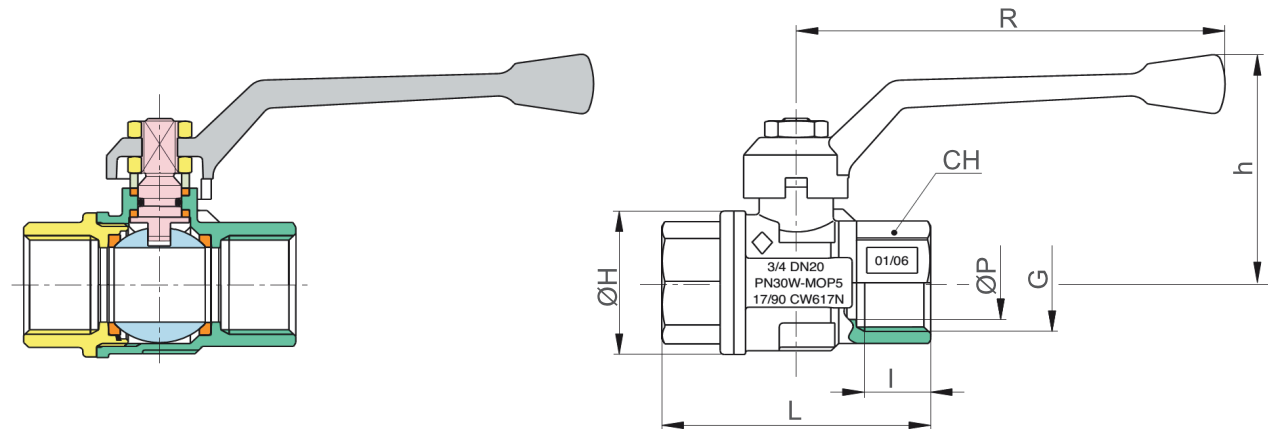

Dimensioner

Benämning	G"	DN	ØP	I	L	ØH	CH	R	h	Kv	PN	Kg
1700-1/4"	1/4	08	10	11	51,5	23	20	95	47,5	5,4	64	0,14
1700-3/8"	3/8	10	10	11,4	51,5	23	20	95	47,5	6,0	64	0,13
1700-1/2"	1/2	15	15	15	62	33	25	95	51	16,3	30	0,21
1700-3/4"	3/4	20	20	16,3	69	39	31	110	62	29,5	30	0,33
1700-1"	1	25	25	19,1	83	49	38	110	66	43,0	30	0,53
1700-1 1/4"	1 1/4	32	32	21,4	96	59	48	160	80	89,0	25	0,97
1700-1 1/2"	1 1/2	40	40	21,4	108	73	54	160	86	230,0	25	1,45
1700-2"	2	50	50	25,7	126	86	67	170	105	265,0	25	1,98
1700-2 1/2"	2 1/2	65	65	30,2	152	111	90	205	129	540,0	25	3,71
1700-3"	3	80	80	33,3	177	136	105	205	140	873,0	25	5,90
1700-4"	4	100	100	39,3	214	166	130	260	160	1390,0	25	10,00