


# MAGNETVENTILER



5/2-vägs, enkelt elstyrd



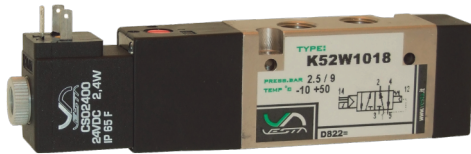


## K52W1018/14

5/2-vägs magnetventil för pneumatiska applikationer. Möjlighet för blockmontage med upp till 16 ventiler. Ventilen är försedd med mekanisk handmanöver för nödkörning vid strömbortfall.

### Teknisk Specifikation

Typ:	5/2-vägs, luftretur
Tryckområde:	2,5-9 bar
Standardspänningar:	24, 110, 230V/50-60Hz ±10% 12, 24VDC ±10%
Effektförbrukning:	DC - 2,4W. AC - 3,5VA
Omgivningstemperatur:	-10...+50°C
Mediatemperatur:	0...+40°C
Flödeskapacitet:	G1/8: 730NI/min G1/8: 1300NI/min
Ventilhus:	Aluminium, anodiserad
Elektrisk anslutning:	Kontakt enligt DIN43650-C
Relativ inkopplingstid:	100% ED-VDE0580
Skyddsklass:	IP65 enligt DIN EN 60529
Handmanöver:	Skruvmejselvred

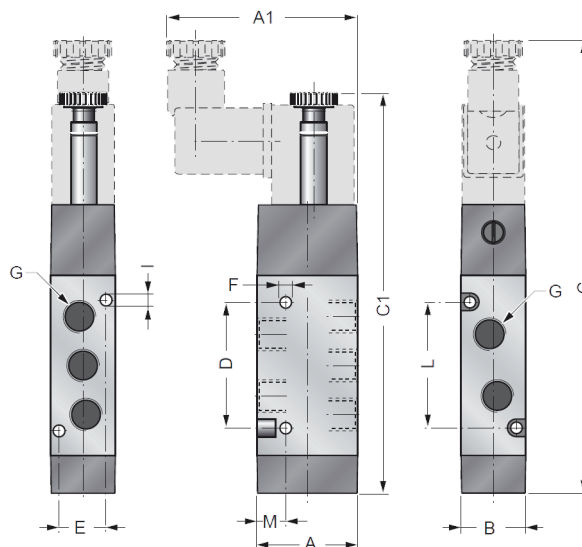

### Dimensioner

Benämning	A	B	C1	D	E	ØF	G	ØI	L	M
K52W1018-...V/..Hz	28	18	112	35	13,0	3,2	1/8"	3,2	35	8,0
K52W1014-...V/..Hz	32	22	129	50	16,2	4,2	1/4"	3,5	50	7,3