

VRIDSPJÄLLVENTILER

DN 50 - 300, Fri Axel




Serie SLT

Vridspjällventil i waferutförande för inspanning mellan flänsar PN10/16.
Utbytbar ventilmödder vulkaniserat på stödring av plast/aluminium.
Montagefläns enligt ISO 5211 för automatisering med manöverdon.

Teknisk Specifikation

Avstängningstryck:	Max 10bar
Bygglängd:	Enligt ISO 5752-20
Ventilhus:	Gjutjärn GJL-200, Epoxilackerad
Spjällskiva:	Syrafast stål AISI316
Spindel:	Rostfritt stål AISI329
Sätetätning:	PTFE
Temperaturområde:	0...+150°C
Övrigt:	ATEX CE Ex II 2 GD

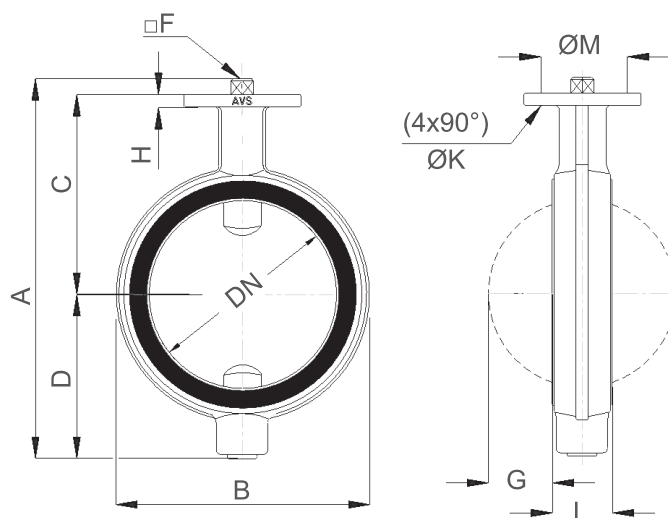

Dimensioner

Benämning	DN	Hålbild ISO5211	A	B	C	D	F	G	H	ØK	L	ØM	PN	Kg
SLT0050VHFR-F05	50	F05/F07	232	105	121	97	14	6	12	7/9	43	50/70	10	3
SLT0065VHFR-F05	65	F05/F07	250	125	130	106	14	13	12	7/9	46	50/70	10	4
SLT0080VHFR-F05	80	F05/F07	269	140	140	115	14	20	12	7/9	46	50/70	10	4
SLT0100VHFR-F07	100	F07	292	160	150	125	17	26	12	9	52	70	10	5
SLT0125VHFR-F07	125	F07	310	190	163	130	17	36	12	9	56	70	10	6
SLT0150VHFR-F07	150	F07	343	216	176	150	17	49	12	9	56	70	10	7
SLT0200VHFR-F10	200	F10	416	271	216	183	22	70	15	9/11	60	70/102	10	14
SLT0250VHFR-F10	250	F10	468	326	241	210	22	91	15	9/11	68	70/102	10	17
SLT0300VHFR-F10	300	F10	547	376	275	250	22	111	15	11	78	102	10	28

Tillval

Handspak av lackerad stålplåt (P1/P2)
Pneumatiskt eller elektriskt manöverdon