

TRYCKREDUCERINGSVENTILER

Syrafast stål




482mGFO-SP

Tryckreduceringsventil för skydd mot övertryck i rörsystem

- Robust utförande i syrafast stål
- Enkelt utbytbar smutsfilter
- Godkänd för dricksvatteninstallation enl. DIN1988

Teknisk Specifikation

Inloppstryck:	Max 25bar
Utloppstryck:	1-8 bar
Temperaturområde:	-10...+95°C
Anslutning:	Flänsar PN40
Ventilhus:	Syrafast stål 1.4408 - ASTM A 351 CF8M
Innerdelar:	Syrafast stål 1.4408 - ASTM A 351 CF8M, 1.4571 - AISI 316 Ti
Membran:	EPDM
Smutsfilter:	Rostfritt stål 1.4301. Maskvidd: DN20-32 - 0,6mm, DN40-80 - 0,75mm
Manometeruttag:	DN20-50, 2st för utloppstryck. DN65-80, 1st för inlopps- och 1st för utloppstryck.

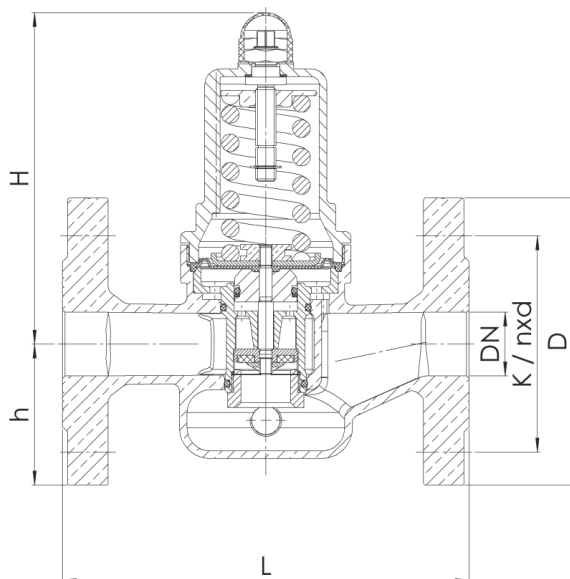

Dimensioner / Data

DN	Benämning	D	L	H	h	K / nxd	Kv m³/h	Maxkapacitet m³/h	Kg
20	482mGFO-SP-DN20	105	150	130	50	75 /4xM12	4,5-5,0	10	3,9
25	482mGFO-SP-DN25	115	160	130	55	85 /4xM12	6,2-7,8	16	4,3
32	482mGFO-SP-DN32	140	180	130	68	100 /4xM16	8,7-9,6	18	5,5
40	482mGFO-SP-DN40	150	200	165	73	110 /4xM16	12,0-14,0	30	8,4
50	482mGFO-SP-DN50	165	230	165	80	125 /4xM16	14,5-19,0	35	10,2
65	482mGFO-SP-DN65	185	290	235	89	145 /8xM16	30,0-47,0	60	19,0
80	482mGFO-SP-DN80	200	310	235	96	160 /8xM16	44,0-60,0	68	20,5

Övriga utföranden

Membran av FKM

Lågtrycksförande DN20-50: Inloppstryck max 25bar, utloppstryck 0,5-2bar

Högtrycksförande DN20-50: Inloppstryck max 30bar, utloppstryck 5-15bar