

BACKVENTILER



Syrafast stål




Serie B20

Backventil i syrafast stål med invändig gänga.
Fjäderbelastad kägla.

Teknisk Specifikation

Hus:	Syrafast stål AISI316
Ventiltallrik:	Syrafast stål AISI316
Fjäder:	Syrafast stål
Sätetätning:	FKM
Hustätning:	PTFE
Temperaturområde:	-20...+150°C
Anslutning:	Invändig gänga enl ISO 228-1

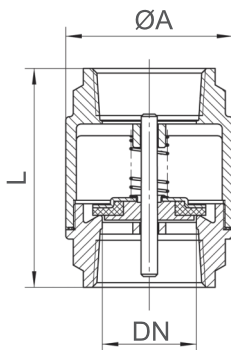

Dimensioner

Benämning	G"	DN	ØA	L	PN	Kg
B20-3/8"	3/8	13	30	54	16	0,1
B20-1/2"	1/2	15	35	57	16	0,2
B20-3/4"	3/4	20	42	64	16	0,3
B20-1"	1	25	48	75	16	0,4
B20-1 1/4"	1 1/4	31	61	82	16	0,7
B20-1 1/2"	1 1/2	40	71	93	16	1,0
B20-2"	2	50	87	100	16	1,6